● 506020





● 506012



INDELAB

Baños María

- Regulación de temperatura por termostato hidráulico con escala comparativa.
- Cubeta interior en acero inoxidable AISI 304.
- Bandeja cubrerresistencias incluida en acero inoxidable.
- Temperaturas regulables desde ambiente +5 °C hasta 110 °C (Serie AG) y hasta 200 °C (Serie AC).
- Calefacción por resistencias eléctricas blindadas.
- Interruptor de puesta en marcha y piloto señalizador.
- Voltaje: 220V-50Hz.

Modelo	IDL-AG5	IDL-AC5	IDL-AG12	IDL-AC12	IDL-AG20	IDL-AC20
Referencia	506005	506105	506012	506112	506020	506120
Rango Temp °C	35-100	35-200	35-100	35-200	35-100	35-200
Volumen litros	5	5	12	12	20	20
Dimensiones interiores mm Ancho x Fondo x Alto	300x140x150	300x140x150	300x310x150	300x310x150	480x300x150	480x300x150
Dimensiones exteriores mm Ancho x Fondo x Alto	360x230x210	360x230x210	370x390x210	370x390x210	550x390x210	550x390x210
Potencia kW	0,6	1	1,2	1,5	1,6	2
Importe	**448,00 €**	**506,00 €**	**581,00 €**	**615,00 €**	**622,00 €**	**664,00 €**

Accesorios		
506006	Tapa plana para baño 5 litros	**50,55 €**
506013	Tapa plana para baño 12 litros	**57,60 €**
506021	Tapa plana para baño 20 litros	**66,80 €**
506106	Tapa con discos reductores baño 5 litros	**104,00 €**
506113	Tapa con discos reductores baño 12 litros	**155,00 €**
506121	Tapa con discos reductores baño 20 litros	**176,00 €**
506009	Juego discos reductores	**44,00 €**
506123	Termómetro 0-100 °C	**16,80 €**
506124	Termómetro 0-200 °C	**16,80 €**
506227	Agente protector Aquastab 100ml	**65,00 €**
506228	Agente protector Aquastab F/1000ml	**104,00 €**



● 52840

Baño termostático con agitación MS-280

- Baño termostático con interior recubierto en vidrio borosilicato, de alta resitencia.
- Ventana de vidrio para observar los cambios que se producen en la muestra.
- Base en acero inoxidable de fácil limpieza.
- Carcasa metálica resistente a la temperatura y corrosión.
- Baño para agua y aceite.
- Agitación secundaria en el recipiente que se introduce.
- Avisador acústico por fin del trabajo (permaneciendo la agitación activa para proteger la muestra.
- Temporizador programable de 1 min a 59 horas 59 min.
- Pantalla digital LCD, para temperatura, tiempo y velocidad de agitación.
- Panel táctil e iluminado (verde cuando está trabajando y verde intermitente al estar cerca de alcanzar la temperatura).
- Alarma con indicador rojo.
- 2 circuitos de seguridad independientes, por sobrecalntamiento con aviso de error y corte de energía y por cortocircuito con corte de energía.
- Aviso luminoso HOT, cuando la temperatura llega a 50ºC.
- Motor sin escobillas libre de mantenimiento.
- Sensor externo de temperatura PT1000.
- Admite barra magnética hasta 40mm de longitud.
- Velocidad de agitación regulable: 100-1500ºC.
- Temperatura regulable desde ambiente hasta 220ºC (±1ºC).

Ref.	Modelo	Volumen	Velocidad	Temperatura	Dimensiones	Peso	Potencia	Importe
52840	MS-280-V3	3 Litros	100-1500rpm	amb - 220ºC	343x215x283mm	6,0 kg	900W	**425,00 €**
52842	MS-280-V5	5 Litros	100-1500rpm	amb - 220ºC	343x228x283mm	6,75 kg	900W	**498,00 €**

Baños María con regulación electrónica hasta 100ºC con tapa plana

- Cubeta interior en acero inoxidable estampado sin juntas AISI 304.
- Tapa incluida con orificios y anillos reductores.
- Drenaje incluido para evacuación del agua.
- Control por microprocesador PID y pantalla digital.
- Temperatura regulable desde amb. +5ºC hasta 100ºC (precisión ±0,5ºC).
- Temporizador hasta 9999 minutos.
- Sistemas de seguridad con protección ante subidas de tensión, alarma por exceso de temperatura y por ausencia de agua.
- Voltaje: 230V/50Hz (110V/60Hz opcional).



Referencia	506320	506321	506323	506328
Modelo	WB-1	WB-2	WB-4	WB-6
Volumen	3 litros	6 litros	12 litros	20 litros
Rango de temperatura	amb. +5ºC a 100ºC			
Dimensiones cubeta mm (Ancho x Fondo x Alto)	160x160x130	305x160x130	305x305x130	470x305x130
Dimensiones exteriores mm (Ancho x Fondo x Alto)	200x200x220	345x200x220	345x345x220	510x345x220
Potencia	300W	600W	800W	1200W
Importe	**210,00 €**	**250,00 €**	**305,00 €**	**380,00 €**

Baños María con regulación electrónica hasta 100ºC con tapa tejadillo

- Cubeta interior en acero inoxidable estampado sin juntas AISI 304.
- Tapa incluida tipo tejadillo.
- Drenaje incluido para evacuación del agua.
- Control por microprocesador PID y pantalla digital.
- Temperatura regulable desde amb. +5ºC hasta 100ºC (precisión ±0,5ºC).
- Temporizador hasta 9999 minutos.
- Sistemas de seguridad con protección ante subidas de tensión, alarma por exceso de temperatura y por ausencia de agua.
- Voltaje: 230V/50Hz (110V/60Hz opcional).



Referencia	506325	506326	506327	506329
Modelo	TWB-11	TWB-15	TWB-22	TWB-30
Volumen	11 litros	15 litros	22 litros	30 litros
Rango de temperatura	amb. +5ºC a 100ºC			
Dimensiones cubeta mm (Ancho x Fondo x Alto)	300x240x150	300x240x200	500x290x150	500x290x200
Dimensiones exteriores mm (Ancho x Fondo x Alto)	340x280x240	340x280x290	550x350x240	550x350x290
Potencia	800W	1000W	1200W	1500W
Importe	**425,00 €**	**455,00 €**	**498,00 €**	**544,00 €**

Baños termostáticos digitales

- Regulación de temperatura controlada por microprocesador.
- Cubeta interior en acero inoxidable y tapa en policarbonato.
- Válvulas para drenaje de agua independiente en cada cubeta.
- Sensor de nivel de agua incorporado.
- Pantalla digital para visualizar y seleccionar tiempo y temperatura.
- Alarma sonora por fin de trabajo y por bajo nivel de agua.
- Temporizador 99 horas y 59min y posición continuo.
- Temperatura regulable desde ambiente +5ºC hasta +100ºC.
- Precisión de temperatura ±0,3ºC.
- Uniformidad de temperatura a 37ºC: ±0,5ºC.
- Volumen de la cubeta: 2 litros.
- Voltaje: 230V/50Hz.



● **506118**



● **506116**

Ref.	Número cubetas	Volumen Litros	Dimensiones ext. (Ancho x Fondo x Alto)	Dimensiones cubeta (Ancho x Fondo x Alto)	Potencia W	Peso Kg	Importe
506116	1	1x2litros	198x290x240mm	135x150x143mm	300	2,3	**520,00 €**
506117	2	2x2litros	363x290x240mm	135x150x143mm	600	5,1	**798,00 €**
506118	3	3x2litros	510x290x240mm	135x150x143mm	900	6,7	**1.095,00 €**



Baños termostáticos serie digital WB hasta 100ºC y WHB hasta 250ºC

- Control por microprocesador.
- Parámetros de tiempo y temperatura programables.
- Pantalla digital retroiluminada.
- Función de memoria con los valores seleccionados.
- Temporizador programable hasta 99h y 59min y posición en continuo.
- Cubeta interior en acero inoxidable AISI 304.
- Exterior fabricado en acero recubierto de epoxi.
- Protección por sobretemperatura y sobretensión.
- Alarma por fallo del sensor de temperatura.
- Suministrados con tapa plana.
- Voltaje: 230V/50-60Hz (Opcional 120V/50-60Hz).

Referencia	506260	506262	506264	506460	506462	506464
Modelo	WB-6	WB-11	WB-22	WHB-6	WHB-11	WHB-22
Volumen	6 litros	11 litros	22 litros	6 litros	11 litros	22 litros
Rango de temperatura	amb. +5ºC +100ºC (± 0,1ºC)			amb. +5ºC +250ºC (± 1,5ºC)		
Uniformidad temperatura	± 1,0ºC			± 3,0ºC		
Temporizador	99 horas y 59min					
Sistema de drenaje	No	No	Si			
Dimensiones exteriores mm (Ancho x Fondo x Alto)	325x180x250	325x265x260	535x380x260	425x305x340	425x375x340	525x425x370
Dimensiones interiores mm (Ancho x Fondo x Alto)	300x155x150	302x240x150	500x295x150	270x180x150	300x250x150	400x300x180
Potencia	800W	1000W	2000W	1500W	2000W	2500W
Peso	8Kg	10Kg	14Kg	23Kg	25Kg	39Kg
Importe	**629,00 €**	**661,00 €**	**798,50 €**	**1.324,00 €**	**1.379,00 €**	**1.573,00 €**

Accesorios		
506271	Tapa tejadillo para baño WB-6	**167,00 €**
506272	Tapa tejadillo para baño WB-11	**178,00 €**
506273	Tapa tejadillo para baño WB-22	**207,00 €**

Baños termostáticos multipuesto

- Para usar en fases de extracción, Soxhlet, determinación DQO, etc.
- Control por microprocesador.
- Parámetros de tiempo y temperatura programables.
- Temperatura regulable desde ambiente +5ºC hasta 100ºC.
- Precisión: ±0,2ºC.
- Uniformidad de temperatura: ±1,0ºC.
- Sensor de temperatura PT100.
- Pantalla digital LCD retroiluminada.
- Temporizador programable hasta 99h y 59min y posición en continuo.
- Cubeta interior en acero inoxidable AISI 304.
- Exterior en acero recubierto de epoxi.
- Válvula para vaciado de agua.
- Protección por sobretemperatura y sobretensión.
- Voltaje: 230V/50-60Hz (120V/60Hz opcional).
- Los baños incluyen:
  – Juegos de discos reductores hasta 110mm Ø.
  – Soporte posterior de apoyo en acero inoxidable.



● **598054**



● **598056**

Modelo	WEB-4	WEB-6
Referencia	598054	598056
Nº Plazas	4	6
Rango temperatura	amb. +5ºC…100ºC	
Uniformidad temperatura	±1,0ºC	
Temporizador	99 horas 59 min	
Dimensiones exteriores mm Ancho x Fondo x Alto	720x245x275	975x245x275
Dimensiones interiores mm Ancho x Fondo x Alto	610x160x160	910x140x160
Peso	18	25
Potencia	1400W	1800W
Importe	**1.248,00 €**	**1.410,00 €**

Baños termostáticos para incubación de precisión LAUDA hasta 100ºC

LAUDA



- Regulación de temperatura controlada por microprocesador.
- Gran pantalla TFT de 3,5" en color de alto contraste para visualizar los datos del proceso.
- Teclado de membrana con símbolos claros.
- Rango temperatura: ambiente +5ºC hasta 100ºC (Incrementos en pasos de 0,1ºC).
- Temporizador con 3 funciones:
  - Retardo en el encendido de la temperatura hasta 999h-59min.
  - Tiempo de funcionamiento de 1min a 999h-59min o continuo.
  - Tiempo de funcionamiento expirado el retardo del encendido y alcanzada la temperatura de consigna 1min-999h-59min.
- Limitación de la temperatura (máxima y mínima), alarma de la temperatura (superior e inferior), conmutación ºC/ºF.
- Alarma visual y acústica por escasez de agua, por temperatura insuficiente o excesiva y por rotura o problemas con el sensor de temperatura.
- Información de la monitorización de los posibles fallos.
- Dos protectores independientes por sobrecalentamiento.
- Fabricado en acero inoxidable, el elemento calefactor, la cubeta interior, la tapa, el bastidor y la placa perforada.
- Tapa de doble pared aislada térmicamente, evita que los condensados puedan introducirse en forma de gotas sobre las muestras.
- Carcasa exterior a prueba de corrosión en acero galvanizado recubierto de epoxi.
- Válvula de drenaje en la parte posterior.

Especificaciones técnicas:

- Temperatura regulable desde ambiente +5ºC hasta +100ºC (con accesorio de regulador de nivel de agua: desde +3ºC temperatura del agua a +100ºC).
- Excelente estabilidad y constancia de la temperatura: ±0,1ºC.
- Voltaje: 230V/50-60Hz (120V/60Hz opcional).

Ref.	Modelo	Volumen Litros	Dimensiones ext. Ancho x Fondo x Alto	Dimensiones cubeta Ancho x Fondo x Alto	Potencia W	Peso Kg	Importe
506233	H4	4	340x290x275mm	245x100x165mm	500	7,4	**1.450,00** €
506234	H8	8	340x395x275mm	245x200x165mm	1.000	9,3	**1.610,00** €
506235	H16	16	500x440x275mm	400x245x165mm	1.500	13,3	**1.734,00** €
506238	H22	22	500x440x345mm	400x245x225mm	1.500	15,0	**1.974,00** €
506236	H24	24	700x440x275mm	600x245x165mm	1.500	17,2	**2.016,00** €
506237	H41	41	510x490x476mm	410x296x335mm	1.500	21,2	**2.184,00** €
506239	H8A	8	340x395x345mm	245x200x165mm	1.000	10,9	**2.044,00** €
506240	H16A	16	500x440x345mm	400x245x165mm	1.500	15,2	**2.340,00** €

Los modelos H8A y H16A disponen de un sistema de circulación que mejoran la uniformidad de temperatura, ideal para incubar e inactivar cultivos, calentar medios bacteriológicos, descongelar muestras y reacciones químicas.



Accesorios		
506221	Gradilla 20 tubos hasta 16-17mm Ø	**110,00** €
506222	Gradilla 5 tubos hasta 31mm Ø	**110,00** €
506223	Gradilla 20 tubos hasta 13mm Ø	**110,00** €
506225	Gradilla para 12 biberones hasta 56mm Ø	**238,00** €
506226	Regulador de nivel de agua	**226,00** €
506227	Agente protector Aquastab 100ml (Reductor de bacterias y hongos en el agua)	**65,00** €
506228	Agente protector Aquastab F/1000ml	**104,00** €





Baños termostáticos de precisión Serie XT

- Para temperaturas regulables desde ambiente +5ºC hasta +100ºC.
- Temporizador desde 1s hasta 99min 59s.
- Pantalla digital para control de parámetros.
- Indicación de errores y del estado del equipo.
- Fabricación del baño interior en acero inoxidable AISI 304.
- Límites de temperatura superior e inferior.
- Profundidad útil de 200mm.
- Incorpora sistema para drenaje del agua.

Baños termostáticos de precisión 0,05-0,1ºC serie XTP

- Control por microprocesador.
- Temperatura regulable desde amb +6ºC hasta +80ºC.
- Bomba de circulación magnética.

	Referencia	Rango temperatura	Estabilidad Temperatura	Uniformidad	Capacidad litros	Ancho x Fondo x Alto Dimensiones exteriores mm	Ancho x Fondo x Alto Dimensiones cubeta mm	Potencia	Importe
Serie XT	509930	amb+5ºC a +100ºC	± 0,2º - 0,5ºC	±1,5ºC -2ºC	8	332x180x300	280x160x200	600W	**628,00** €
	509933	amb+5ºC a +100ºC	± 0,2º - 0,5ºC	±1,5ºC -2ºC	12	332x270x300	280x240x200	1000W	**775,00** €
	509935	amb+5ºC a +100ºC	± 0,2º - 0,5ºC	±1,5ºC -2ºC	24	332x533x300	280x480x200	1500W	**940,00** €
Serie XTP	509940	amb+6ºC a +80ºC	±0,02ºC -0,05ºC	±0,05ºC -0,1ºC	8	332x180x300	280x160x200	600W	**792,00** €
	509943	amb+8ºC a +80ºC	±0,02ºC -0,05ºC	±0,05ºC -0,1ºC	12	332x270x300	280x240x200	1000W	**950,00** €
	509945	amb+6ºC a +80ºC	±0,02ºC -0,05ºC	±0,05ºC -0,1ºC	24	332x533x300	280x480x200	1500W	**1.148,00** €

Accesorios		
509937	Tapa policarbonato para baño 8 litros	**113,00** €
509938	Tapa policarbonato para baño 12 litros	**139,00** €
509939	Tapa policarbonato para baño 24 litros	**148,00** €





Baño termostático con agitación de vaivén RT y RW (refrigerado)

- Pantalla digital para visualizar tiempo, temperatura y velocidad.
- Cubeta interior en acero inoxidable.
- Cambio de plataformas de trabajo cómodo y sencillo.
- Circulación de agua por bomba magnética para una mayor uniformidad de temperatura.
- Con plataforma universal para colocar adaptadores Erlenmeyer.
- Temperatura regulable desde ambiente +10ºC hasta +90ºC (modelo RT).
- Temperatura regulable desde +5ºC hasta +90ºC (modelo refrigerado RW).
- Estabilidad de la temperatura: ±0,05 - 0,1ºC.
- Órbita de vibración: 20mm.
- Alarma sonora por fin de trabajo y por bajo nivel de agua.
- Temporizador 99horas y 59min y posición continuo.
- Voltaje: 220V/50-60Hz (110V/50-60Hz opcional).

593037 **Baño termostático con agitación de vaivén** **2.256,00** €

593038 **Baño termostático refrigerado con agitación de vaivén** **3.919,00** €


Referencia	Volumen	Velocidad rpm	Ancho x Fondo x Alto Dimensiones ext. mm	Ancho x Fondo x Alto Dimensiones inter. mm	Refrigerado	Potencia	Peso	Importe
593037	28 Litros	10-200	700x375x420	480x300x200	NO	1500W	24Kg	**2.256,00**
593038	28 Litros	10-200	700x375x420	480x300x200	SI	1500W	25Kg	**3.919,00**

Accesorios					
509130	Plataforma con tensores elásticos	**288,00** €	509134	Adaptador para Erlenmeyer de 500ml	**33,75** €
509132	Adaptador para Erlenmeyer de 100ml	**22,50** €	509135	Adaptador para Erlenmeyer de 1000ml	**45,00** €
509133	Adaptador para Erlenmeyer de 250ml	**27,00** €	509136	Tapa de policarbonato	**197,00** €

Baños termostáticos con agitación Serie MAX



- Control por microprocesador.
- Parámetros de tiempo y temperatura programables.
- Agitación de vaivén regulable entre 20 y 250rpm (pasos de 1rpm).
- Mecanismo de agitación patentado, mínimo ruido y vibración.
- Temperatura regulable desde ambiente +5ºC hasta 100ºC.
- Precisión: ±0,1ºC.
- Uniformidad de temperatura: ±0,5ºC.
- Sensor de temperatura PT100.
- Órbita de vibración: 20mm.
- Pantalla digital LCD retroiluminada.
- Temporizador programable hasta 99h y 59min y posición en continuo.
- Cubeta interior en acero inoxidable AISI 304.
- Grifo para desagüe incluido.
- Exterior en acero recubierto de epoxi.
- Incluye plataforma con tensores elásticos para matraces, vasos y frascos.
- Protección por sobretemperatura y sobretensión.
- Interior en acero inoxidable AISI 304.
- Sistema para vaciado de agua.
- Voltaje: 230V/50-60Hz (120V/60Hz opcional).

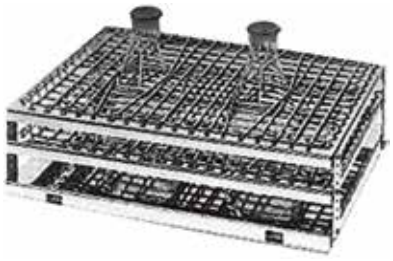

● **Plataforma con tensores**

Modelo	WSB-18	WSB-30
Referencia	**598040**	**598044**
Capacidad	18 litros	30 litros
Rango temperatura	amb. +5ºC…100ºC	
Uniformidad temperatura	±0,5ºC	
Rango velocidad	20-250rpm	
Temporizador	99 horas 59 min	
Dimensiones exteriores (Ancho x Fondo x Alto)	563x353x340mm	763x353x340mm
Dimensiones interiores (Ancho x Fondo x Alto)	300x300x200mm	500x300x200mm
Peso	24Kg	26Kg
Potencia	1400W	1800W
Importe	**2.284,00 €**	**2.498,00 €**



Accesorios		
598140	Tapa tejadillo para baño WSB-18	**160,80 €**
598144	Tapa tejadillo para baño WSB-30	**188,00 €**

Baño termostático con agitación de vaivén modelo WSB 100

- Pantalla gráfica TFT color para visualizar tiempo, temperatura y velocidad.
- Baño compacto de tamaño reducido y fabricado en su interior en acero inoxidable anticorrosión.
- Memoria para almacenar programas de trabajo.
- Motor sin mantenimiento y con bajo nivel de ruido.
- Tapa transparente de material acrílico y de apertura hasta 95º.
- Incluye plataforma con tensores elásticos con capacidad para: 12x100ml o 6x250ml o 4x500ml o 1x1000ml.
- Volumen: 10 litros.
- Temperatura regulable desde ambiente +5ºC hasta +100ºC.
- Estabilidad de la temperatura: ±0,5ºC.
- Agitación de vaivén regulable entre 20 y 200rpm.
- Amplitud: 26mm.
- Alarma sonora por fin de trabajo y por bajo nivel de agua.
- Temporizador 99horas y 59min y posición continuo.
- Dimensiones interiores: 250x304x200mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones exteriores: 288x506x350mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 1100W.
- Peso: 10Kg.
- Voltaje: 220V/50-60Hz (110V/50-60Hz opcional).



● **598035**

			Ancho x Fondo x Alto				
Ref.	**Volumen**	**Velocidad rpm**	**Dimensiones ext. mm**	**Dimensiones cubeta mm**	**Potencia**	**Peso**	**Importe**
598035	10 Litros	20-200	288x506x350	250x304x200	1100W	10Kg	**1.975,00 €**

LAUDA

Baños termostáticos con agitación de vaivén y orbital LAUDA





- Permiten trabajar en el laboratorio con agitación y temperaturas reproducibles, para incubaciones, fermentaciones, homogeneizaciones y reacciones químicas.
- Controlados por microprocesador, asegurando una temperatura constante ±0,1°C y permitiendo regular y visualizar la temperatura programada y la de trabajo.
- Tapa superior rectangular, con sistema que previene que los condensados se puedan introducir en los recipientes interiores, tubos, matraces, etc.
- Todos los elementos interiores en contacto con el agua, están fabricados en acero inoxidable: cubeta, tapa, elementos de agitación y calefactores.
- Sistema de agitación extraíble para una fácil limpieza.
- Velocidad de agitación regulable entre 10 y 250rpm.
- Grifo para vaciado del agua incorporado.
- Doble sistema de seguridad ante una sobretemperatura con paro automático:
  – Electrónico al superar en 4°C la temperatura seleccionada.
  – Electromecánico al superar los 130°C.
- Pantalla digital para regulación y visualización de la temperatura.
- Las referencias 501086 y 501092 tienen doble pantalla LED: para temperatura y velocidad.
- Rango de temperatura: ambiente +5°C…+99,9°C.
- Rango de temperatura con accesorio regulador de nivel agua: +3°C temperatura del agua …+99,9°C. (En las referencias 501083 y 501086).
- Serpentín de refrigeración de serie en las referencias 501086 y 501092, para conexión al agua de red o a un refrigerador externo.
- Rango de temperatura con serpentin refrigeración: +10°C …+99,9°C. (Referencia 501086).
- Rango de temperatura con serpentín refrigeración: +10°C …+80°C. (Referencia 501092).
- Precisión de temperatura: ±0,1°C.
- Estabilidad de temperatura: ±0,1°C.
- Dimensiones interiores del baño: 450x300x160mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Altura de trabajo incluida la tapa: 190mm.
- Potencia: 1500W.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.

Ref.	Modelo	Volumen	Velocidad	Órbita	Agitación	Dimensiones exteriores mm	Peso	Importe
501083	H20 S	24 litros	10-250rpm	22mm	Vaivén	715x520x330	32Kg	**4.242,00 €**
501086	H20 SW	24 litros	10-250rpm	22mm	Vaivén	715x520x330	34Kg	**5.502,00 €**
501092	H20 SOW	23 litros	10-250rpm	14mm	Orbital	635x505x400	39Kg	**7.322,00 €**



● **506231**

Accesorios

506231	Bandeja universal para clips Erlenmeyer	**288,00 €**
503983	Clip Erlenmeyer 25ml (Máx. 52x25ml)	**35,00 €**
503984	Clip Erlenmeyer 50ml (Máx. 33x50ml)	**39,00 €**
503985	Clip Erlenmeyer 100ml (Máx. 22x100ml)	**39,00 €**
503987	Clip Erlenmeyer 250ml (Máx. 13x250ml)	**48,00 €**
503988	Clip Erlenmeyer 500ml (Máx. 10x500ml)	**48,00 €**
503973	Clip Erlenmeyer 1000ml (Máx. 6x500ml)	**77,00 €**
506226	Regulador de nivel de agua	**226,00 €**
506241	Gradilla 243 tubos hasta 17mm Ø	**313,00 €**
506242	Gradilla 372 tubos hasta 12mm Ø	**313,00 €**
506243	Gradilla 63 tubos tipo falcon 50ml hasta 31mm Ø	**313,00 €**
506245	Adaptador para microplacas	**166,00 €**
506246	Gradilla 20x15ml tipo falcon (max.4)	**304,00 €**
506247	Gradilla 12x50ml tipo falcon (max.4)	**304,00 €**
506227	Agente protector Aquastab 100ml (Reductor de bacterias y hongos en el agua)	**65,00 €**
506228	Agente protector Aquastab F/1000ml	**104,00 €**

Termostato de circulación de agua WCB-H

- Control por microprocesador digital Fuzzy control y PT100.
- Para aplicaciones internas o externas.
- Parámetros de tiempo y temperatura programables.
- Temperatura regulable desde amb. +5ºC hasta 100ºC.
- Temporizador hasta 99h. 59min y posición en continuo.
- Bomba de circulación de 5 litros/minuto.
- Sistema de seguridad por bajo nivel de agua, exceso de temperatura, protector térmico y error en los sensores.
- Incluye pinza de sujeción.
- Dimensiones: 130x165x320mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Voltaje: 230V/50-60Hz.

598002 **Termostato de inmersión 11 litros** **755,00 €**

598003 **Termostato de inmersión 22 litros** **775,00 €**

Referencia	598002	598003
Modelo	WCB-11H	WCB-22H
Capacidad	11 litros	22 litros
Rango Temperatura	amb. +5ºC ... 100ºC	
Temporizador	99 horas y 59 min.	
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	130x165x320mm	
Potencia	1000 W	2000W
Peso	8Kg	10Kg
Importe	**755,00 €**	**775,00 €**



● 598003

Baños termostáticos con circulación Serie digital WC

- Control por microprocesador Digital Fuzzy Control.
- Para aplicaciones internas o para conexiones externas.
- Parámetros de tiempo y temperatura programables.
- Temperatura regulable desde ambiente +5ºC hasta 100ºC.
- Precisión: ±0,1ºC.
- Uniformidad: ±0,2ºC.
- Sensor de temperatura PT100.
- Pantalla digital LCD retroiluminada.
- Función memoria con los valores seleccionados.
- Temporizador programable hasta 99h y 59min y posición en continuo.
- Cubeta interior en acero inoxidable AISI 304.
- Triple sistema de seguridad con alarma: por bajo nivel de agua, por sobretemperatura y sobretensión.
- Válvula de drenaje para agua en modelo WC-22.
- Función de autocompensación de temperatura.
- Bomba de circulación de agua 5 litros/minuto.
- Voltaje: 230V/50-60Hz (120V/60Hz opcional).
- Los baños incluyen:
  – Tapa plana de acero inoxidable.



● 598022

Modelo	WC-6	WC-11	WC-22
Referencia	598006	598011	598022
Capacidad	6 litros	11 litros	22 litros
Rango temperatura	amb. +5ºC…100ºC		
Uniformidad temperatura	±0,2ºC		
Temporizador	99 horas 59 min		
Dimensiones exteriores mm Ancho x Fondo x Alto	330x185x385	335x275x385	540x335x410
Dimensiones interiores mm Ancho x Fondo x Alto	300x155x150	302x240x150	500x295x150
Potencia	800W	1kW	2kW
Peso	11Kg	13Kg	18Kg
Importe	**1.060,00 €**	**1.088,00 €**	**1.198,00 €**